

Milan



MLN LID 6908, 6909



Montaggio: 2 persone
Assembly: 2 people
Montage: 2 personnes
Montage: 2 Personen



18351/O

DATOS TÉCNICOS

LUMINARIA DE SUSPENSION .

CORRIENTE DE ENTRADA AC 230V 50-60Hz.

1 CASQUILLO E27 PARA LÁMPARAS LED.

TECHNICAL DATA



SUSPENSION CELING LUMINAIRE.

INPUT CURRENT AC 230V 50-60Hz.

1 E27 SOCKET FOR LED LAMP.


Lista de partes.

Bill of materials.

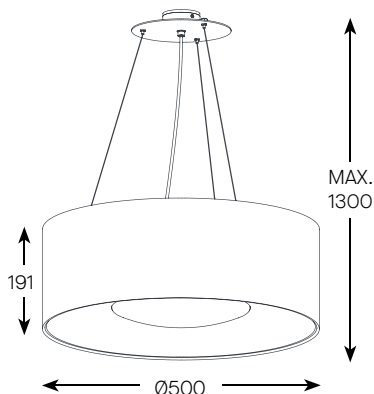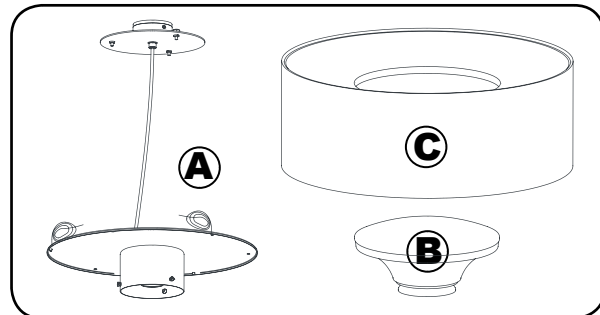


Montaje a techo y conexionado.

Ceiling mounting and connection.

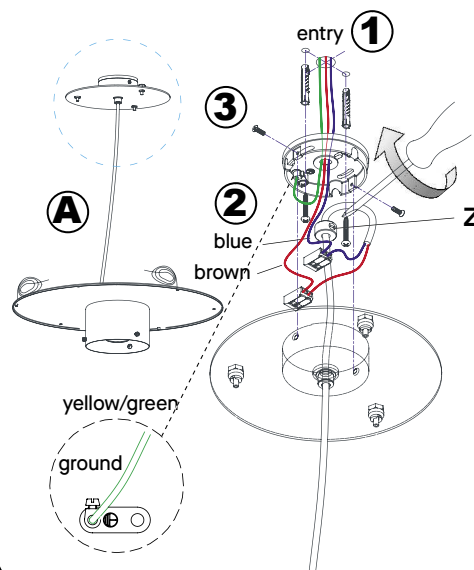

Podemos definir ahora la longitud del cable eléctrico que determinará la altura aproximada de la luminaria. We can now define the length of the electric cable that will determine the approximate height of the luminaire.



1 Colocar el soporte para el techo, haciendo pasar los cables de la instalación por el agujero central y fijarlo.

2 Realizar la conexión eléctrica como indica el dibujo respetando el significado de los colores de los cables y fijar el prensacables Z.

3 Colocar por último la tapa decorativa con los dos tornillos laterales.

1 Place the ceiling support, passing the installation cables through the central hole and fix it.

2 Connect the electrical connection as indicated in the drawing, respecting the meaning of the cable colors and fixing the cable gland.

3. Finally, place the decorative canopy with the two side screws.

4 Presionar para introducir cable de acero Sc.




4 Press to insert steel cable Sc.

Para regular la altura deseada de la luminaria presionar el botón para recoger o liberar cable, una vez se deja de presionar queda bloqueado automáticamente.

To adjust the desired height of the luminaire, press the button to pick up or release the cable; once the pressure is stopped, it is automatically blocked.

5 Es el momento de colocar la lámpara LED retrofit que hayamos seleccionado para posteriormente encajar el difusor de vidrio B en su posición y asegurarlo con los 3 tornillos s1. Realizar esta operación con únicamente la fuerza de la mano para evitar excesiva presión.

5 It is time to place the retrofit LED lamp that we have selected to and later fit the glass diffuser B in its position and secure it with the 3 screws s1. Perform this operation with only the strength of the hand to avoid excessive pressure.

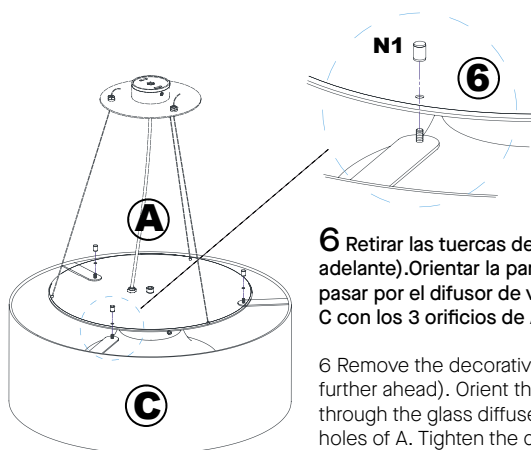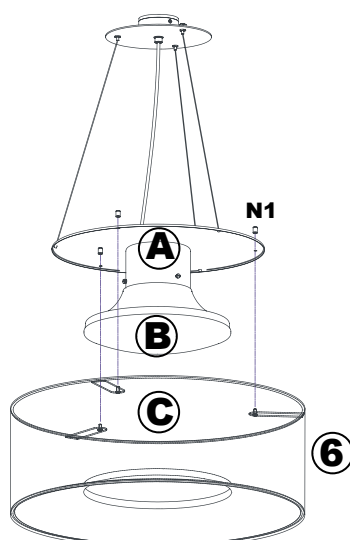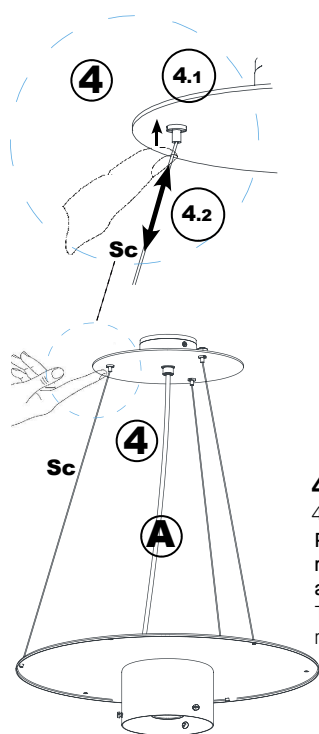

6 Retirar las tuercas decorativas N1 de la pantalla difusora C, (las usaremos más adelante). Orientar la pantalla difusora con el orificio estrecho hacia abajo y hacerla pasar por el difusor de vidrio hasta hacer coincidir los pernos salientes de la pantalla C con los 3 orificios de A. Apretar las tuercas decorativas N1 para finalizar el montaje.

6 Remove the decorative nuts N1 from the diffusing screen C, (we will use them further ahead). Orient the diffusing screen with the narrow hole downwards and pass it through the glass diffuser until the protruding pins of the C screen coincide with the 3 holes of A. Tighten the decorative nuts N1 to complete the assembly.

