

18346/0

DATOS TÉCNICOS

LUMINARIA FIJA DE APLIQUE PARED/PLAFON TECHO.

CORRIENTE DE ENTRADA AC 230V 50-60Hz.


CASQUILLO E14 PARA LAMPARA.

TECHNICAL DATA

FIXED CEILING / WALL LUMINAIRE.

INPUT CURRENT AC 230V 50-60Hz.

E14 SOCKET FOR LAMP.

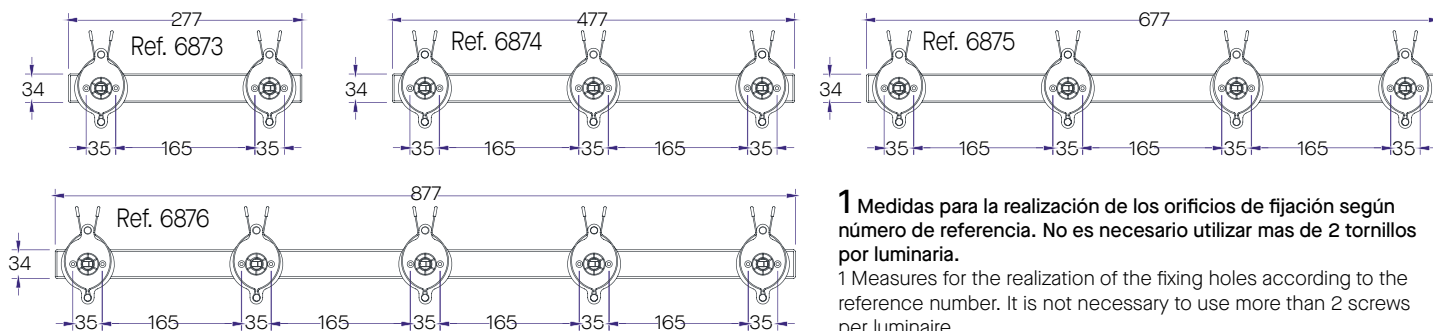

1 Medidas para la realización de los orificios de fijación según número de referencia. No es necesario utilizar mas de 2 tornillos por luminaria.

1 Measures for the realization of the fixing holes according to the reference number. It is not necessary to use more than 2 screws per luminaire.

Importante:

Perforar mínimamente la base de goma para pasar el cable de alimentación y asegurar la estanqueidad.

Nunca perforar la base de goma para pasar los tornillos de fijación. La perforación de la base se realiza en el preciso momento de fijación de la luminaria.


Asegurar que tanto la base como la tulipa se apoyen correctamente en todo su perímetro.

Important:

Minimally drill the rubber base to pass the power cable and ensure tightness.

Never drill the rubber base to pass the fixing screws. The perforation of the base is carried out at the precise moment of fixing the luminaire.

Ensure that both the base and the tulip are properly supported throughout its perimeter.

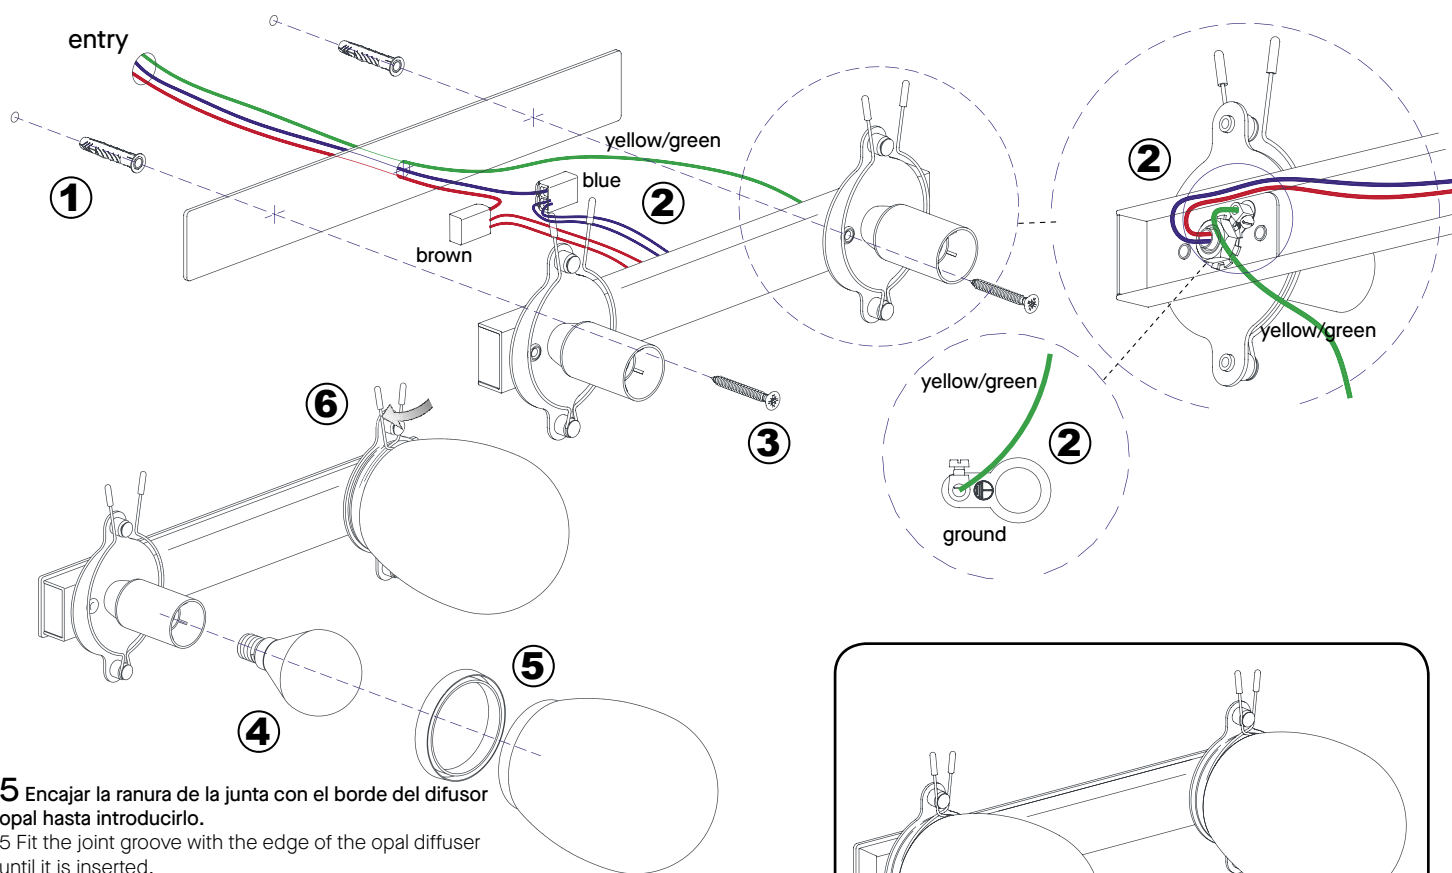


5 Encajar la ranura de la junta con el borde del difusor opal hasta introducirlo.

5 Fit the joint groove with the edge of the opal diffuser until it is inserted.

6 Entrelazar la varilla, haciendo pasar una sobre la otra y encajarla en la ranura del boton. Esto aprisionara el difusor opal.

6 Interlock the rod, passing one over the other and fit it into the slot of the button. This will imprison the opal diffuser.

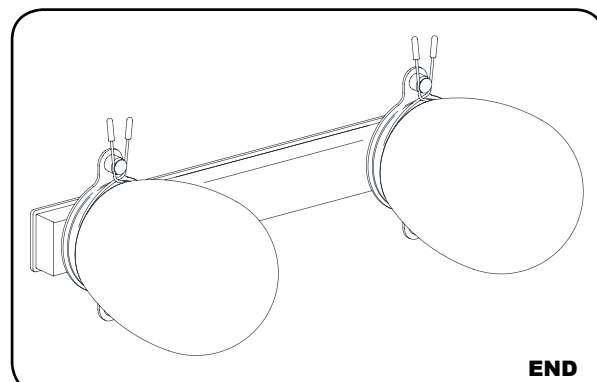

END