

Datos Técnicos
Luminaria fija de suspensión.
Corriente de entrada AC 230V 50-60Hz.
1 casquillo E27 para lámpara máximo Ø45mm.

 Montaggio: 2 persone
Assembly: 2 people
Montage: 2 personnes
Montage: 2 Personen
Montaje: 2 personas



ON
↓
OFF



Arquimedes, 24 - 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) - (ESPAÑA) · e-mail:info@milan-iluminacion.com
Telf. +34 93 336 99 66 * Mov. 609 00 60 32 - Fax. +34 93 336 99 60 Telf. International +34 93 264 04 18


Compatible accessories

Fixed suspension luminaire.
Input current AC 230V 50-60Hz.
1 E27 socket for maximum Ø45mm lamp.



Añadir los tornillos de plástico para colocar el vidrio hasta encontrar fondo. Una vez colocado el vidrio en la posición adecuada apretar los tornillos para sujetar el vidrio con la fuerza de la mano para protegerlo de excesiva tensión que lo fisuraria

Loosen the plastic screws to place the glass until you find the bottom. Once the glass is placed in the proper position, tighten the screws to hold the glass with the force of the hand to protect it from excessive tension that would crack it.



Para regular la altura deseada del cabezal de la luminaria presionar el botón para recoger o liberar cable, una vez se deja de presionar queda bloqueado automáticamente.

To adjust the desired height of the head of the luminaire, press the button to pick up or release the cable, once it stops pressing, it is automatically blocked.

entry

35

1

4

yellow/green

ground

2

blue

brown

3

5

en el
o the

Pasar el cable eléctrico de la
luminaria por el agujero hacia la
caja de empalmes.
Pass the electric cable of the
luminaire through the hole toward
the junction box.

Ref. 4783

Ref. 4784

Ø600

Ø600

Ø500



200

400

400


1

Posición de taladros de fijación.
Position of fixing holes.

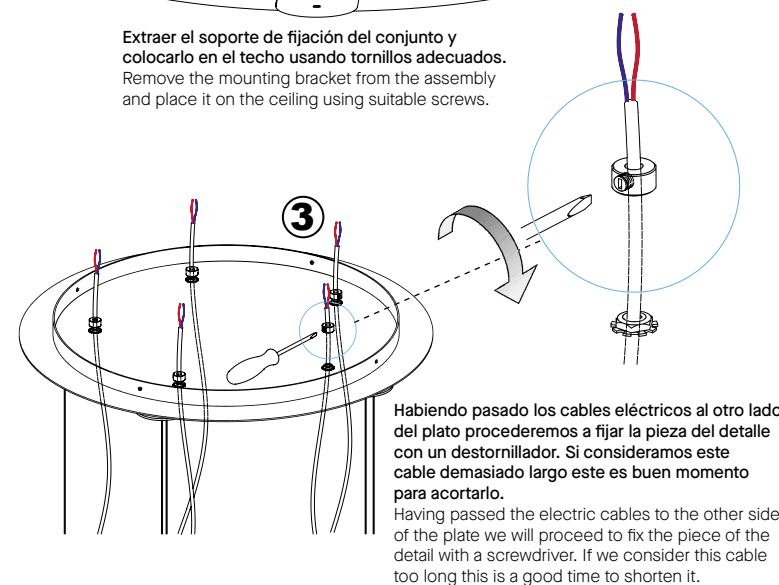

Habiendo pasado los cables eléctricos al otro lado del plato procederemos a fijar la pieza del detalle con un destornillador. Si consideramos este cable demasiado largo este es buen momento para acortarlo.

Having passed the electric cables to the other side of the plate we will proceed to fix the piece of the detail with a screwdriver. If we consider this cable too long this is a good time to shorten it.

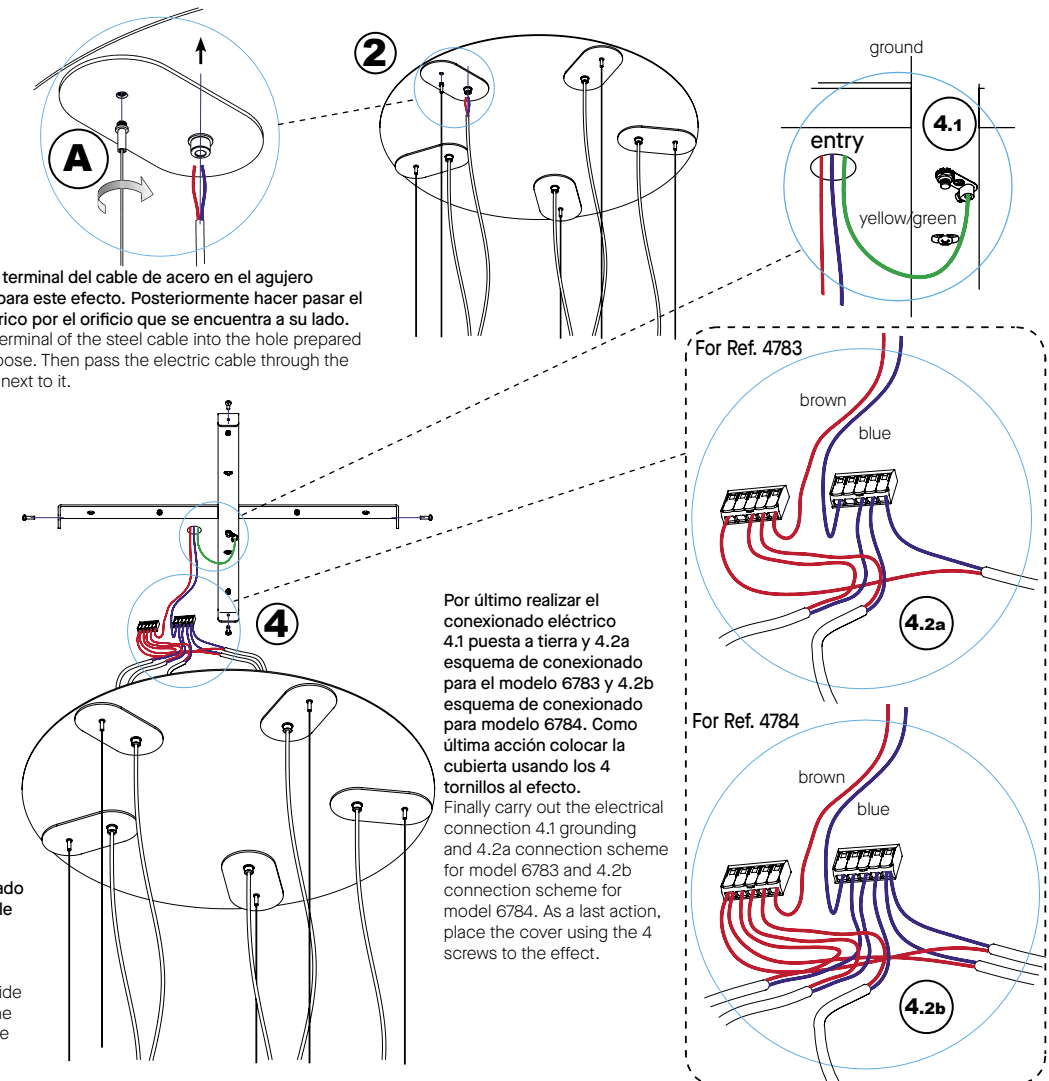

Por último realizar el conexionado eléctrico 4.1 puesta a tierra y 4.2a esquema de conexionado para el modelo 6783 y 4.2b esquema de conexionado para modelo 6784. Como última acción colocar la cubierta usando los 4 tornillos al efecto.

Finally carry out the electrical connection 4.1 grounding and 4.2a connection scheme for model 6783 and 4.2b connection scheme for model 6784. As a last action, place the cover using the 4 screws to the effect.

[illegible]