



18378/0

Datos Técnicos

Luminaria fija de suspensión
Corriente de entrada AC 230V 50-60Hz.
Lámpara LED DOB integrado 7W.
2700 K, CRI 90, 3 SMC, 665 lm.


Technical Data

Fixed suspension luminaire.
Input current AC 230V 50- 60Hz.
Integrated DOB LED 7W.
2700 K, CRI 90, 3 SMC, 665 lm

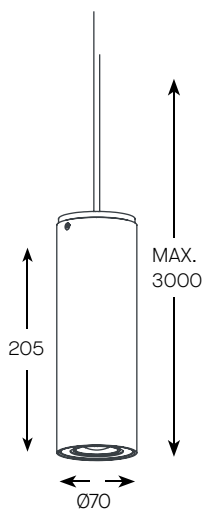


1 Extraer el componente anti tracción Z, que se encuentra en el extremo del cable y reservarlo para el ensamble final de la luminaria.

1 Remove the anti-traction component Z, located at the end of the cable and reserve it for the final assembly of the luminaire.

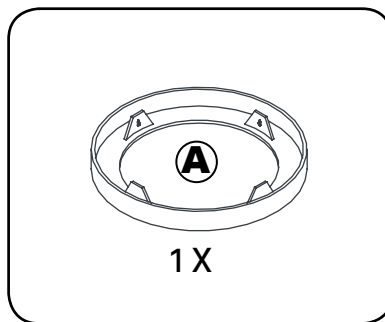


2 Ensamblar el anillo decorativo (A) en la lámpara y posteriormente instalar la lámpara en el casquillo de la luminaria.

2 Assemble the decorative ring (A) in the lamp and then install the lamp in the luminaire socket.

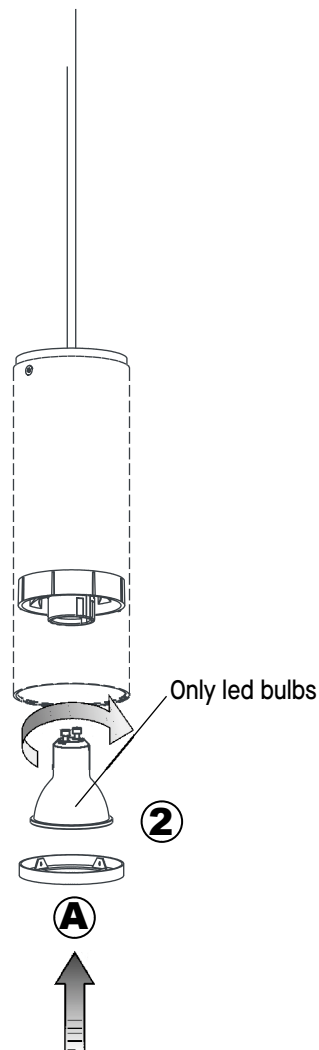


Only led bulbs




Base de conexión a techo.
Ceiling connection base.

Ref. 2381, 2382, 2383



5 Fijar el componente antitracción Z, a la altura deseada.

5 Screw anti-traction component Z, at desired height.

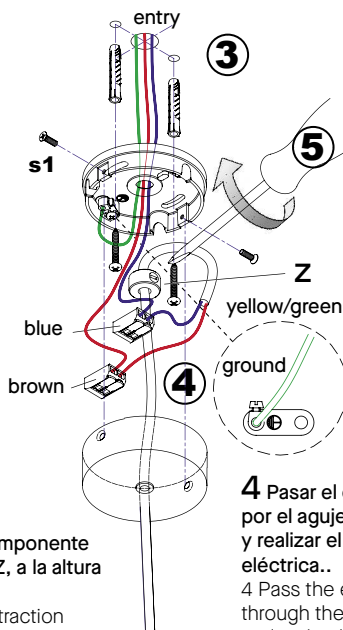

3 Liberar el soporte de fijación a techo, retirando los tornillos S1.

Fijar el soporte para techo y pasar los cables eléctricos por el orificio habilitado al efecto.

3 Release the ceiling fixing bracket, removing the screws S1. Fix the ceiling support and run the electric cables through the hole enabled for this purpose.

4 Pasar el cable eléctrico de la luminaria por el agujero hacia la caja de empalmes y realizar el conexionado a la instalación eléctrica..

4 Pass the electric cable of the luminaire through the hole towards the junction box and make the connection to the electrical installation.