

Milan

MLN THIRD 6817

18333/0

DATOS TÉCNICOS

LUMINARIA FIJA DE SUSPENSIÓN.

CORRIENTE DE ENTRADA AC 230V 50-60Hz.



1 CASQUILLO GU10 PARA LÁMPARA LED MÁXIMO Ø50mm.

TECHNICAL DATA

FIXED SUSPENSION LUMINAIRE.

INPUT CURRENT AC 230V 50-60Hz.

1 GU10 SOCKET FOR MAXIMUM Ø50mm LED LAMP.

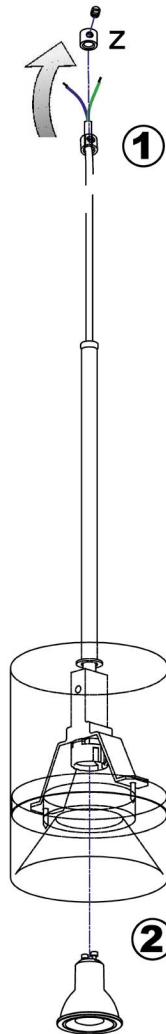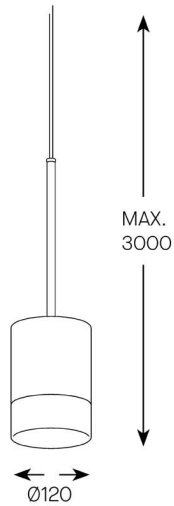

1 Extraer el componente anti tracción Z, que se encuentra en el extremo del cable y reservarlo para el ensamblaje final de la luminaria.


Remove the anti-traction component Z, located at the end of the cable and reserve it for the final assembly of the luminaire.

Acceder al portalámparas para la colocación de la lámpara (GU10 LED)


Access to the lamp holder for lamp placement (GU10 LED).

Accesorios compatibles


Compatible accessories

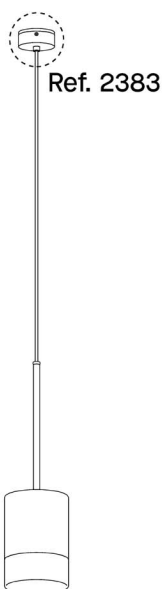


Base de conexión a techo.
Ceiling connection base.



Ref. 2383

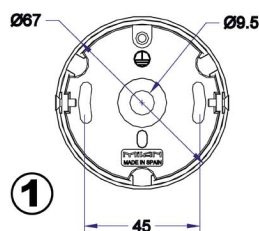

1

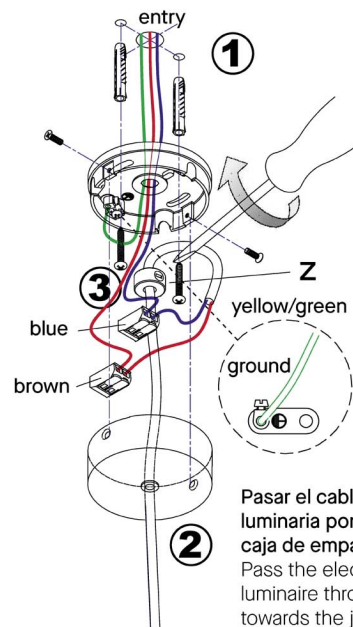

Pasar el cable eléctrico de la luminaria por el agujero hacia la caja de empalmes.

Pass the electric cable of the luminaire through the hole towards the junction box.