

Milan



MLN HAUL 6795, 6796

18365/0

Datos Técnicos

Luminaria fija de suspensión

Corriente de entrada AC 230V 50-60Hz.

Lámpara LED DOB integrado 5W.

2700 K, CRI 90, 3 SMC, 500 lm.





Technical Data

Fixed suspension luminaire.

Input current AC 230V 50- 60Hz.

Integrated DOB LED 5W.

2700 K, CRI 90, 3 SMC, 500 lm.

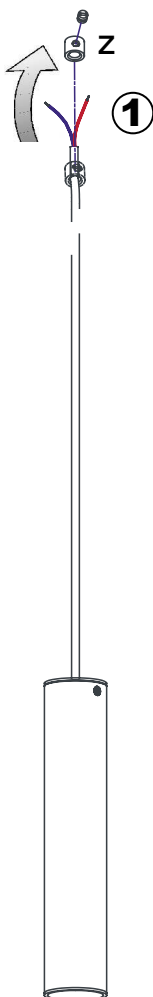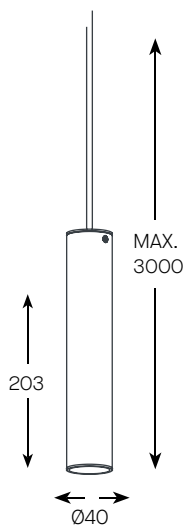

1 Extraer el componente anti tracción Z, que se encuentra en el extremo del cable y reservarlo para el ensamblaje final de la luminaria.

1 Remove the anti-traction component Z, located at the end of the cable and reserve it for the final assembly of the luminaire.


Accesorios compatibles

Compatible accessories




Ref.
2382,
2383

Base de conexión a techo.
Ceiling connection base.




Ref. 2382, 2383



3 Fijar el componente antitracción Z, a la altura deseada.

3 Screw anti-traction component Z, at desired height.

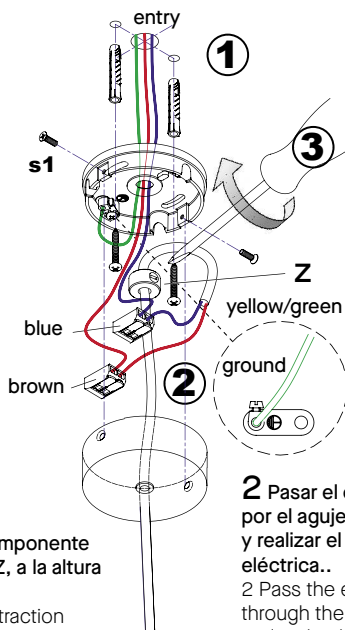

1 Liberar el soporte de fijación a techo, retirando los tornillos S1.

Fijar el soporte para techo y pasar los cables eléctricos por el orificio habilitado al efecto.

1 Release the ceiling fixing bracket, removing the screws S1.
Fix the ceiling support and run the electric cables through the hole enabled for this purpose.

2 Pasar el cable eléctrico de la luminaria por el agujero hacia la caja de empalmes y realizar el conexionado a la instalación eléctrica..

2 Pass the electric cable of the luminaire through the hole towards the junction box and make the connection to the electrical installation.