

Milan



MLN HAUL 6795, 6796

18365/0

Datos Técnicos

Luminaria fija de suspensión

Corriente de entrada AC 230V 50-60Hz.

Lámpara LED DOB integrado 5W.

2700 K, CRI 90, 3 SMC, 500 lm.





Technical Data

Fixed suspension luminaire.

Input current AC 230V 50- 60Hz.

Integrated DOB LED 5W.

2700 K, CRI 90, 3 SMC, 500 lm.

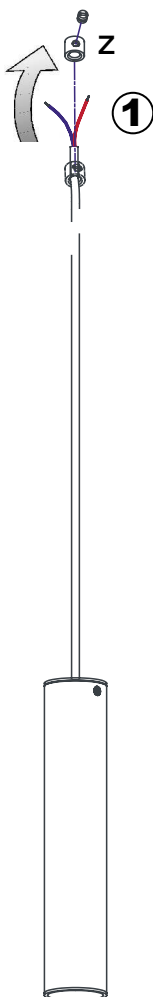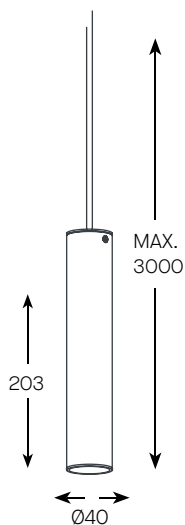


1 Extraer el componente anti tracción Z, que se encuentra en el extremo del cable y reservarlo para el ensamblaje final de la luminaria.

1 Remove the anti-traction component Z, located at the end of the cable and reserve it for the final assembly of the luminaire.


Accesorios compatibles

Compatible accessories




Ref.
2381,
2382,
2383

Base de conexión a techo.
Ceiling connection base.




Ref. 2381, 2382, 2383



3 Fijar el componente antitracción Z, a la altura deseada.

3 Screw anti-traction component Z, at desired height.

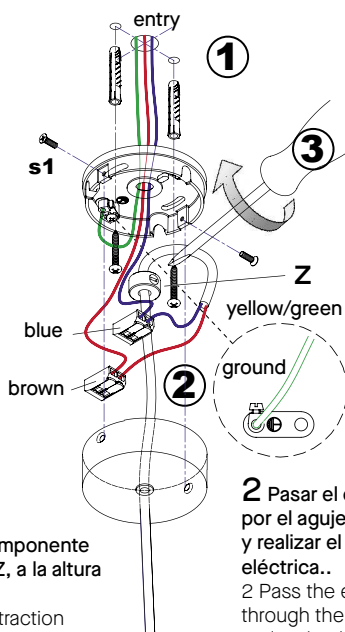

1 Liberar el soporte de fijación a techo, retirando los tornillos S1.

Fijar el soporte para techo y pasar los cables eléctricos por el orificio habilitado al efecto.

1 Release the ceiling fixing bracket, removing the screws S1.
Fix the ceiling support and run the electric cables through the hole enabled for this purpose.

2 Pasar el cable eléctrico de la luminaria por el agujero hacia la caja de empalmes y realizar el conexionado a la instalación eléctrica..

2 Pass the electric cable of the luminaire through the hole towards the junction box and make the connection to the electrical installation.