



18311/O

Datos Técnicos

Luminaria de techo fija de superficie

Corriente de entrada AC 230V 50-60Hz.

2 x lámpara LED GU10 reposición Ø50mm.

Potencia recomendada 8W. (700lm)


Technical Data

Ceiling fixed surface luminaire.

Input current AC 230V 50- 60Hz.


2 x Retrofit LED lamp GU10 Ø50mm.

Recommended power 8W. (700lm)

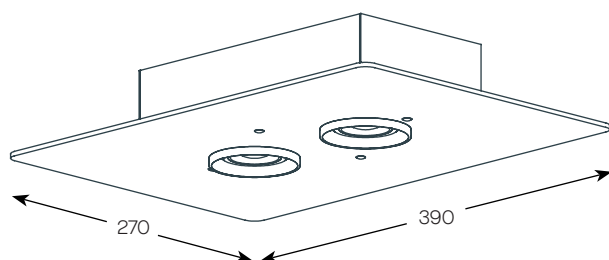


area de entrada
entry area

67

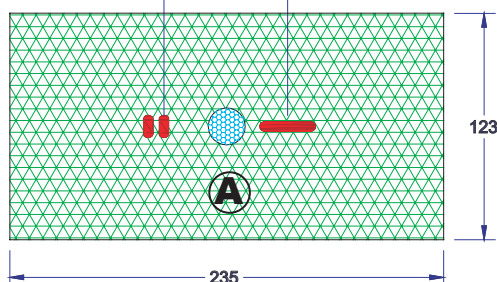


2



4

x4

J

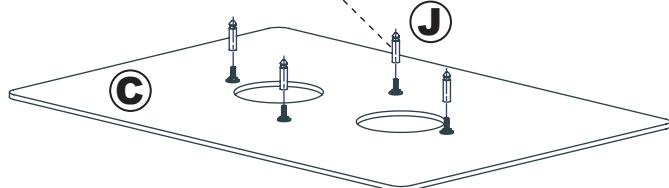

C

1. Separar la cubierta (B) del soporte de fijación a techo (A), retirando los tornillos (S1).
2. Fijar al techo el soporte de fijación a techo (A).
3. Realizar el conexionado a la instalación eléctrica, y volver a ensamblar la cubierta (B) usando los tornillos (S1).
4. Roscar los conectores (J) en las mechas que se encuentran en la pantalla de madera (C).
5. Una vez realizado el paso 4 sobre la pieza (C), guiar hasta realizar la conexión sobre la pieza (B).
6. Colocar anillos decorativos (D) sobre la pieza (C), realizando una ligera presión.
7. Colocar la lámpara LED adecuada con la ayuda de la ventosa que se adjunta.

1. Separate the cover (B) from the ceiling fixing bracket (A), removing the screws (S1).
2. Fix the ceiling mounting bracket (A) to the ceiling.
3. Make the connection to the electrical installation, and reassemble the cover (B) using the screws (S1).
4. Screw the connectors (J) into the wicks on the wooden screen (C).
5. Once step 4 has been carried out on part (C), guide until the connection is made on part (B).
6. Place decorative rings (D) on the piece (C), applying light pressure.
7. Fit the appropriate LED lamp with the help of the attached suction cup.

entry

2

yellow/green
ground



3

blue

brown

A

B

5

x4

GUIDE UNTIL CLICK

C

6 Anillo decorativo intercambiable (blanco o negro).

Interchangeable decorative ring (white or black).

7 GUIDE UNTIL TURN
Only led bulbs

Utilizar la ventosa para manejar con más facilidad la bombilla led.
Use the suction cup to handle the led bulb more easily.