

18298/0

Datos Técnicos

Luminaria fija de superficie

Corriente de entrada AC 230V 50-60Hz.

Lámpara LED DOB integrado 2x11W.

2700 K, CRI 90, 3 SMC, 845 lm.

+ Lámpara LED DOB integrado 1x7W.

2700 K, CRI 90, 3 SMC, 560 lm.

Technical Data

Fixed suspension luminaire.


Input current AC 230V 50- 60Hz.

Integrated DOB LED 2x11W.

2700 K, CRI 90, 3 SMC, 845 lm.

+ Integrated DOB LED 1x7W.

2700 K, CRI 90, 3 SMC, 560 lm.

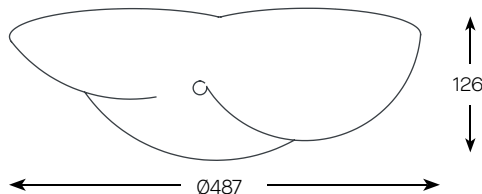

1 Liberar el soporte de fijación a pared/techo A de la pantalla difusora B, retirando el tornillo S1.

1 Release the wall / ceiling fixing bracket A from the diffuser screen B, removing the screw S1.

2 Presentar el soporte de fijación A sobre la superficie de instalación haciendo coincidir la entrada de cables rectangular con la instalación eléctrica. Realizar el marcado de los orificios a realizar, usando el soporte A como plantilla. Finalizar realizando la fijación del soporte con tornillos.

2 Present the fixing bracket A on the installation surface by matching the rectangular cable entry with the electrical installation. Make the marking of the holes to be made, using the A hole as a template. Finish by fixing the bracket with screws.

3 Realizar la conexión eléctrica como indica el dibujo respetando el significado de los colores de los cables.

3 Connect the electrical connection as indicated in the drawing, respecting the meaning of the cable colors.

4 Realizar el proceso inverso a la acción 1, colocando la pantalla difusora B en la orientación adecuada con respecto el soporte A y enroscar el tornillo S1 hasta hacer tope.

4 Carry out the reverse process to action 1, placing the diffuser screen B in the proper orientation with respect to the support A and screw the screw S1 until it stops.

