

Milan



MLN LID 6906, 6907



Montaggio: 2 persone
Assembly: 2 people
Montage: 2 personnes
Montage: 2 Personen



18352/0

DATOS TÉCNICOS

LUMINARIA FIJA DE TECHO.

CORRIENTE DE ENTRADA AC 230V 50-60Hz.


1 CASQUILLO E27 PARA LÁMPARAS LED.

TECHNICAL DATA

FIXED CEILING LUMINAIRE.


INPUT CURRENT AC 230V 50-60Hz.

1 E27 SOCKET FOR LED LAMP.





Lista de partes.

Bill of materials.

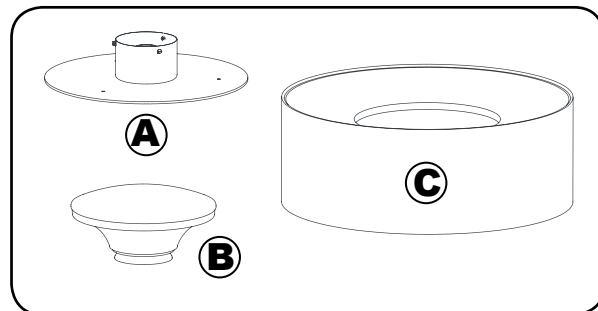

Montaje a techo y conexionado.

Ceiling mounting and connection.

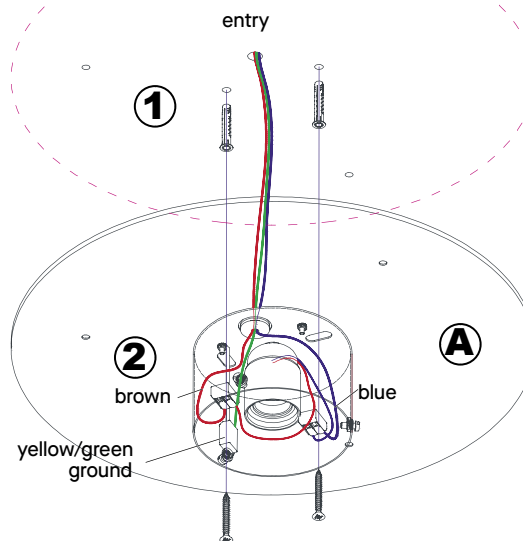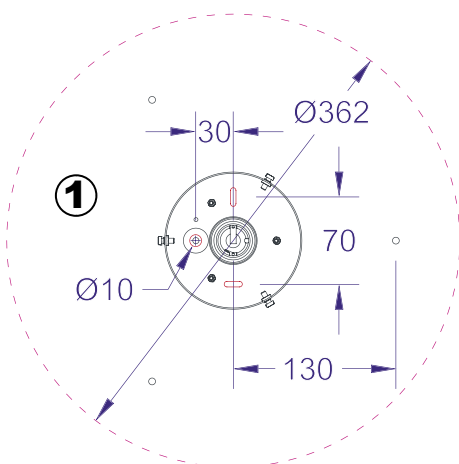


1 Colocar el soporte para el techo, haciendo pasar los cables de la instalación por el agujero habilitado al efecto.

2 Realizar la conexión eléctrica como indica el dibujo respetando el significado de los colores de los cables.

1 Place the ceiling support, passing the installation cables through the central hole and fix it.


2 Connect the electrical connection as indicated in the drawing, respecting the meaning of the cable colors.

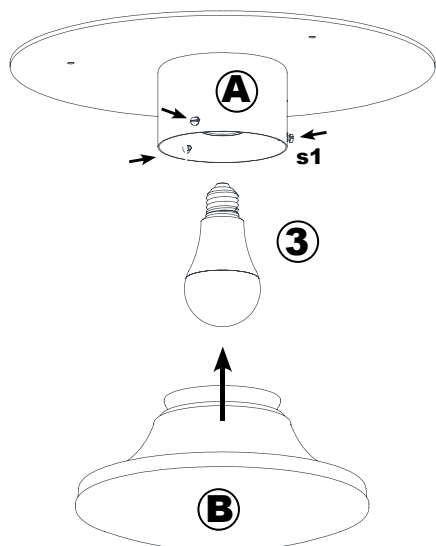

3 Es el momento de colocar la lámpara LED retrofit que hayamos seleccionado para posteriormente encajar el difusor de vidrio B en su posición y asegurarlo con los 3 tornillos s1. Realizar esta operación con únicamente la fuerza de la mano para evitar excesiva presión.

3 It is time to place the retrofit LED lamp that we have selected to and later fit the glass diffuser B in its position and secure it with the 3 screws s1. Perform this operation with only the strength of the hand to avoid excessive pressure.

MAGNETIC FIXATION

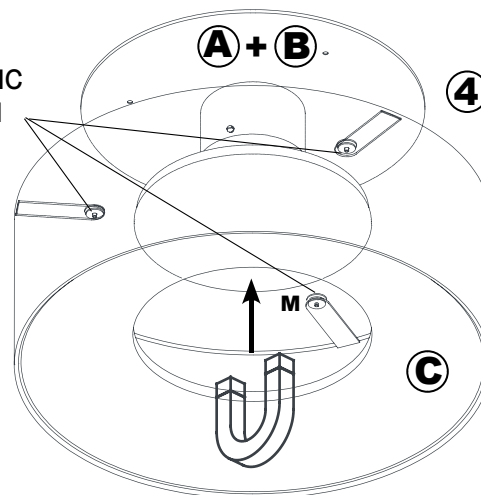

4 Orientar la pantalla difusora con el orificio estrecho hacia abajo y hacerla pasar por el difusor de vidrio hasta sentir el arrastre magnético de las piezas M.

4 Orient the diffusing screen with the narrow hole downwards and pass it through the glass diffuser until you feel the magnetic pull of the M pieces.