

Datos Técnicos

Luminaria fija de suspensión

Corriente de entrada AC 230V 50-60Hz.

Lámpara LED GU10 reposición Ø50 x h 50mm.

Potencia máxima recomendada 8W. (700 lm)

Technical Data

Fixed suspension luminaire.


Input current AC 230V 50- 60Hz.

Retrofit LED lamp GU10 Ø50 x h 50mm.

Recommended maximum power 8W. (700 lm)


Lista de partes.

Bill of materials.

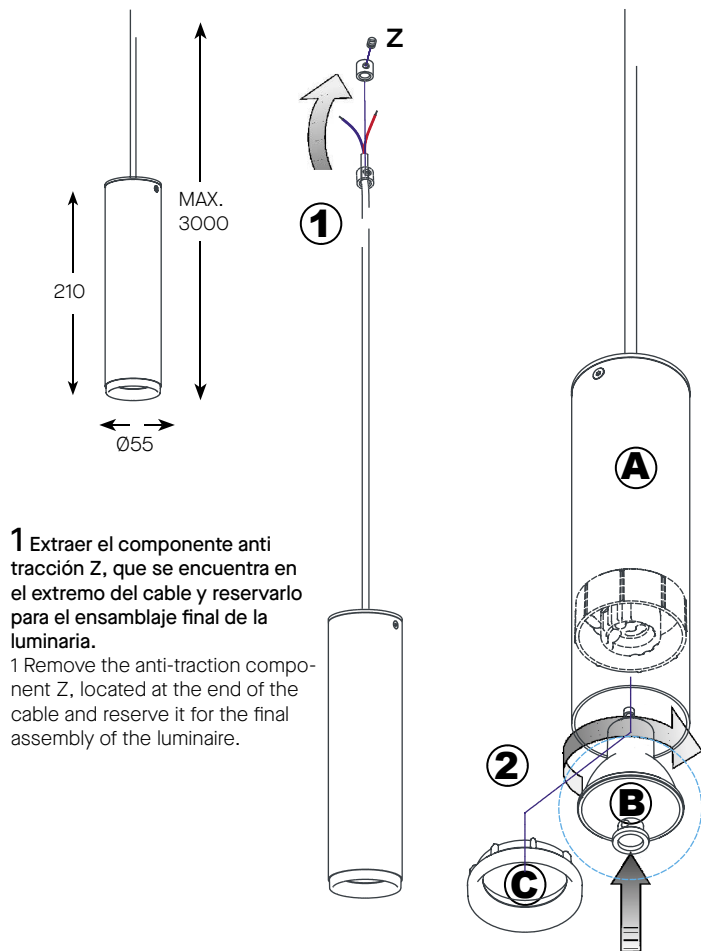


1 Extraer el componente anti tracción Z, que se encuentra en el extremo del cable y reservarlo para el ensamblaje final de la luminaria.

1 Remove the anti-traction component Z, located at the end of the cable and reserve it for the final assembly of the luminaire.

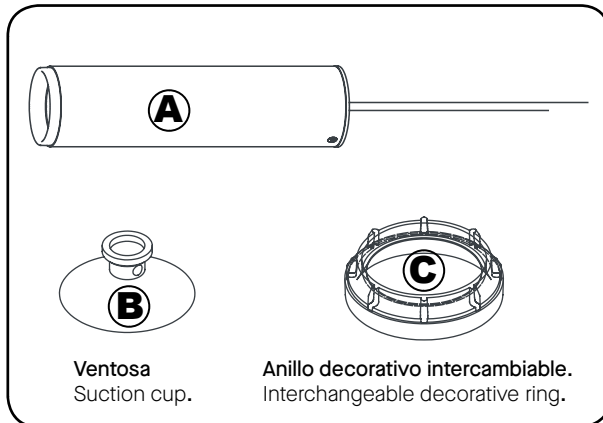

Ventosa
Suction cup.

Anillo decorativo intercambiable.
Interchangeable decorative ring.



2 Para instalar la lampara retrofit, tendremos que extraer con la mano el aro decorativo C, y con la ayuda de la ventosa B succionaremos la lampara retrofit para hacerla girar en el casquillo que se encuentra en el interior del tubo A. Finalizar retirando la ventosa y colocando en su posición inicial el anillo decorativo C.

2 To install the retrofit lamp, we will have to remove the decorative ring C by hand, and with the help of the suction cup B we will suction the retrofit lamp to rotate in the socket inside the tube A. Finish by removing the suction cup and placing the decorative ring C in its initial position.


Accesorios compatibles

Compatible accessories




Ref.
2381,
2382,
2383

Base de conexión a techo.
Ceiling connection base.




Ref. 2381, 2382, 2383



5 Fijar el componente antitracción Z, a la altura deseada.

5 Screw anti-traction component Z, at desired height.

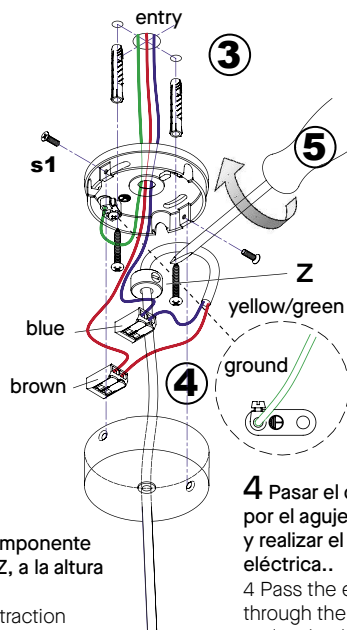

3 Liberar el soporte de fijación a techo, retirando los tornillos S1.

Fijar el soporte para techo y pasar los cables eléctricos por el orificio habilitado al efecto.

3 Release the ceiling fixing bracket, removing the screws S1. Fix the ceiling support and run the electric cables through the hole enabled for this purpose.

4 Pasar el cable eléctrico de la luminaria por el agujero hacia la caja de empalmes y realizar el conexionado a la instalación eléctrica..

4 Pass the electric cable of the luminaire through the hole towards the junction box and make the connection to the electrical installation.