

Milan



MLN HAUL 6857, 6858



18356/0

Datos Técnicos

Luminaria fija de superficie

Corriente de entrada AC 230V 50-60Hz.

Lámpara LED DOB integrado 7W.

2700 K, CRI 90, 3 SMC, 665 lm.



Technical Data

Fixed surface luminaire.

Input current AC 230V 50- 60Hz.

Integrated DOB LED 7W.

2700 K, CRI 90, 3 SMC, 665 lm

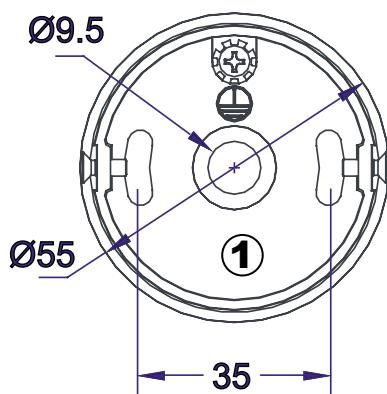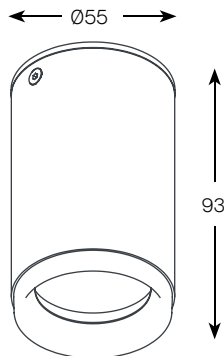

1 Liberar el soporte de fijación a techo, retirando los tornillos s1.

Fijar el soporte para techo y pasar los cables eléctricos por el orificio habilitado al efecto.

1 Release the ceiling fixing bracket, removing the screws s1.
Fix the ceiling support and run the electric cables through the hole enabled for this purpose.



2 Realizar el conexionado a la instalación eléctrica.

2 Make the connection to the electrical installation.

3 Volver a ensamblar el tubo con el aro decorativo en su ubicación original utilizando los tornillos s1.

3 Reassemble the tube with the decorative ring in its original location using the s1 screws.

Lista de partes. Bill of materials.



Anillo decorativo intercambiable.
Interchangeable decorative ring.

